


Resetowanie chipów w drukarce Epson Pro 3800



Nie wyłączaj drukarki.

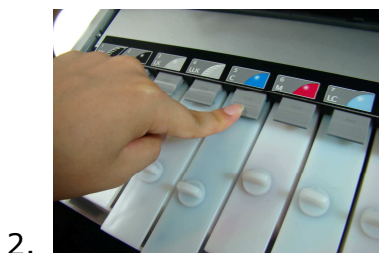

Zwolnij wszystkie naboje systemowe (naciśnij przyciski).




Wyjmij klucz.



Wysuń zbiornik na zrzuty atramentowe.



Wsuń zbiornik na zrzuty atramentowe i zamknij klapkę.

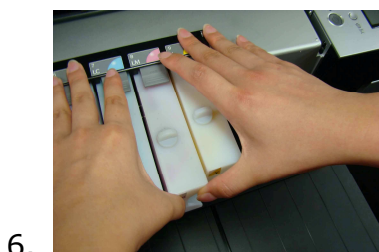


Wsuń wszystkie naboje i upewnij się, że przycisk blokujący zaskoczył (kliknięcie)



7. Włóż klucz w jego miejsce (blokując czujnik klapy)



8. Chipy zostały zresetowane.

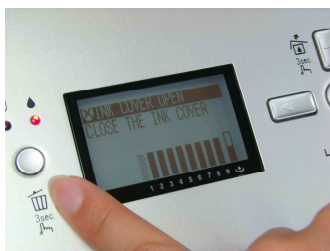

9. Gdyby ukazał się komunikat „Close the ink cover”, sprawdź czy klucz jest prawidłowo włożony.