

Instrukcja resetowania poziomu zapewnienia zbiornika na zrzuty atramentowe w drukarce Epson 3880

Do prawidłowego wykonania tego procesu niezbędne będą :

Reseter




Nowy (nieużywany) zbiornik na zrzuty atramentowe, - do wielokrotnego użytku.




1. Wyłączamy drukarkę i wyjmujemy zużyty zbiornik na zrzuty atramentowe, który chcemy zresetować.



2. Wkładamy nowy zbiornik i włączamy drukarkę.

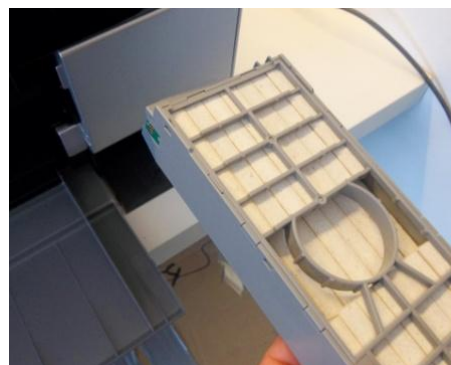


3. Drukarka odczytuje i pokazuje nowy, 100% czysty chip.

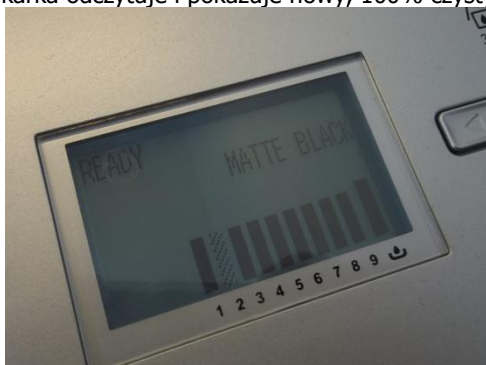

4. Przepiętny zbiornik otwieramy, usuwamy brudny wypełniacz i zastępujemy go ręcznikami papierowymi.

5. Zużyty chip w resetujemy przy pomocy resetera, przystawiając go odpowiednio do styków chipa – cztery bolce do czterech styków i trzy bolce do trzech styków. Dioda na resetrze zacznie świecić czerwonym przerywanym światłem, a następnie stałym zielonym. Chip został zresetowany.
6. Wyłączamy drukarkę, wyjmujemy czysty zbiornik i zachowujemy go do następnego resetowania. Wkładamy stary zbiornik ze zresetowanym chipem i włączamy drukarkę. Stan pojemności zbiornika powinien wskazać 100%.

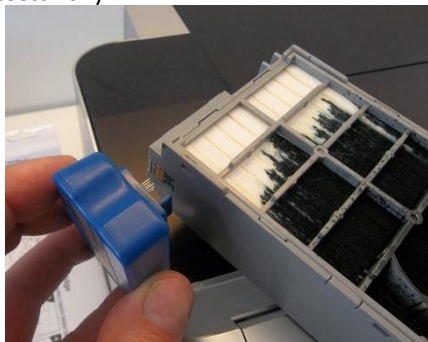

W przypadku problemów proszę o kontakt z naszym serwisem - Daniel Pietura, tel.660 554 872.

7.

7.